




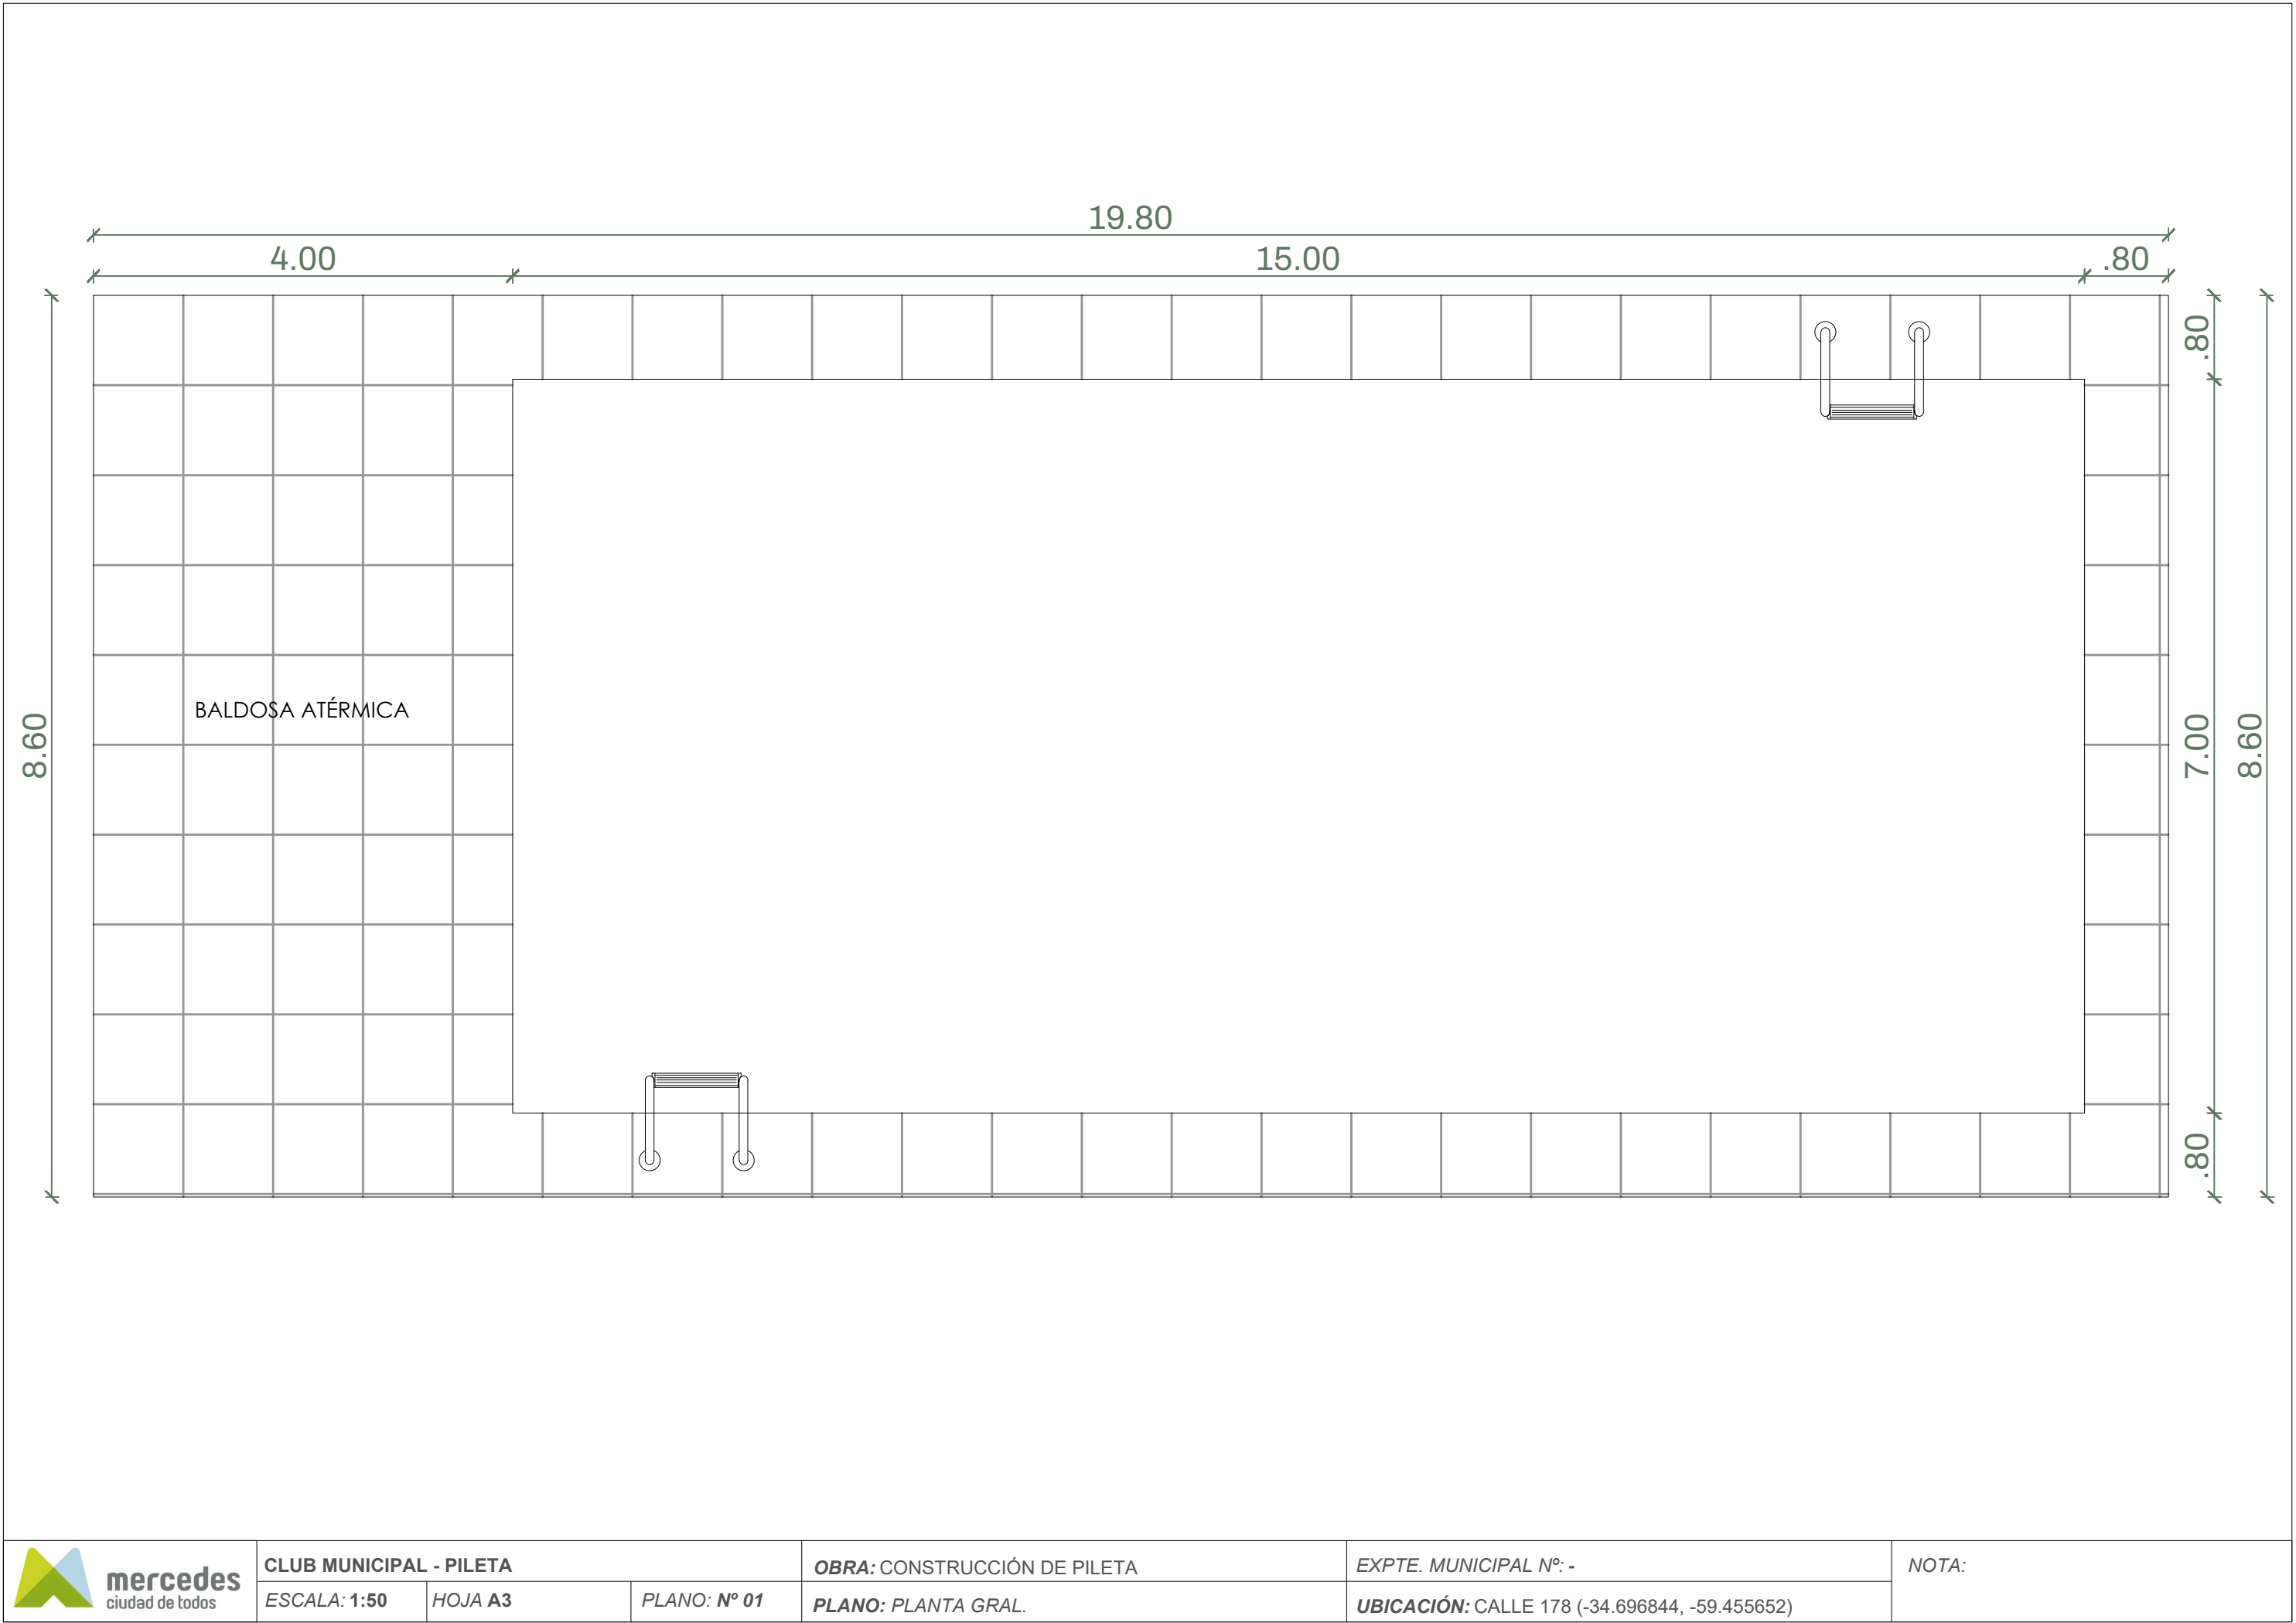

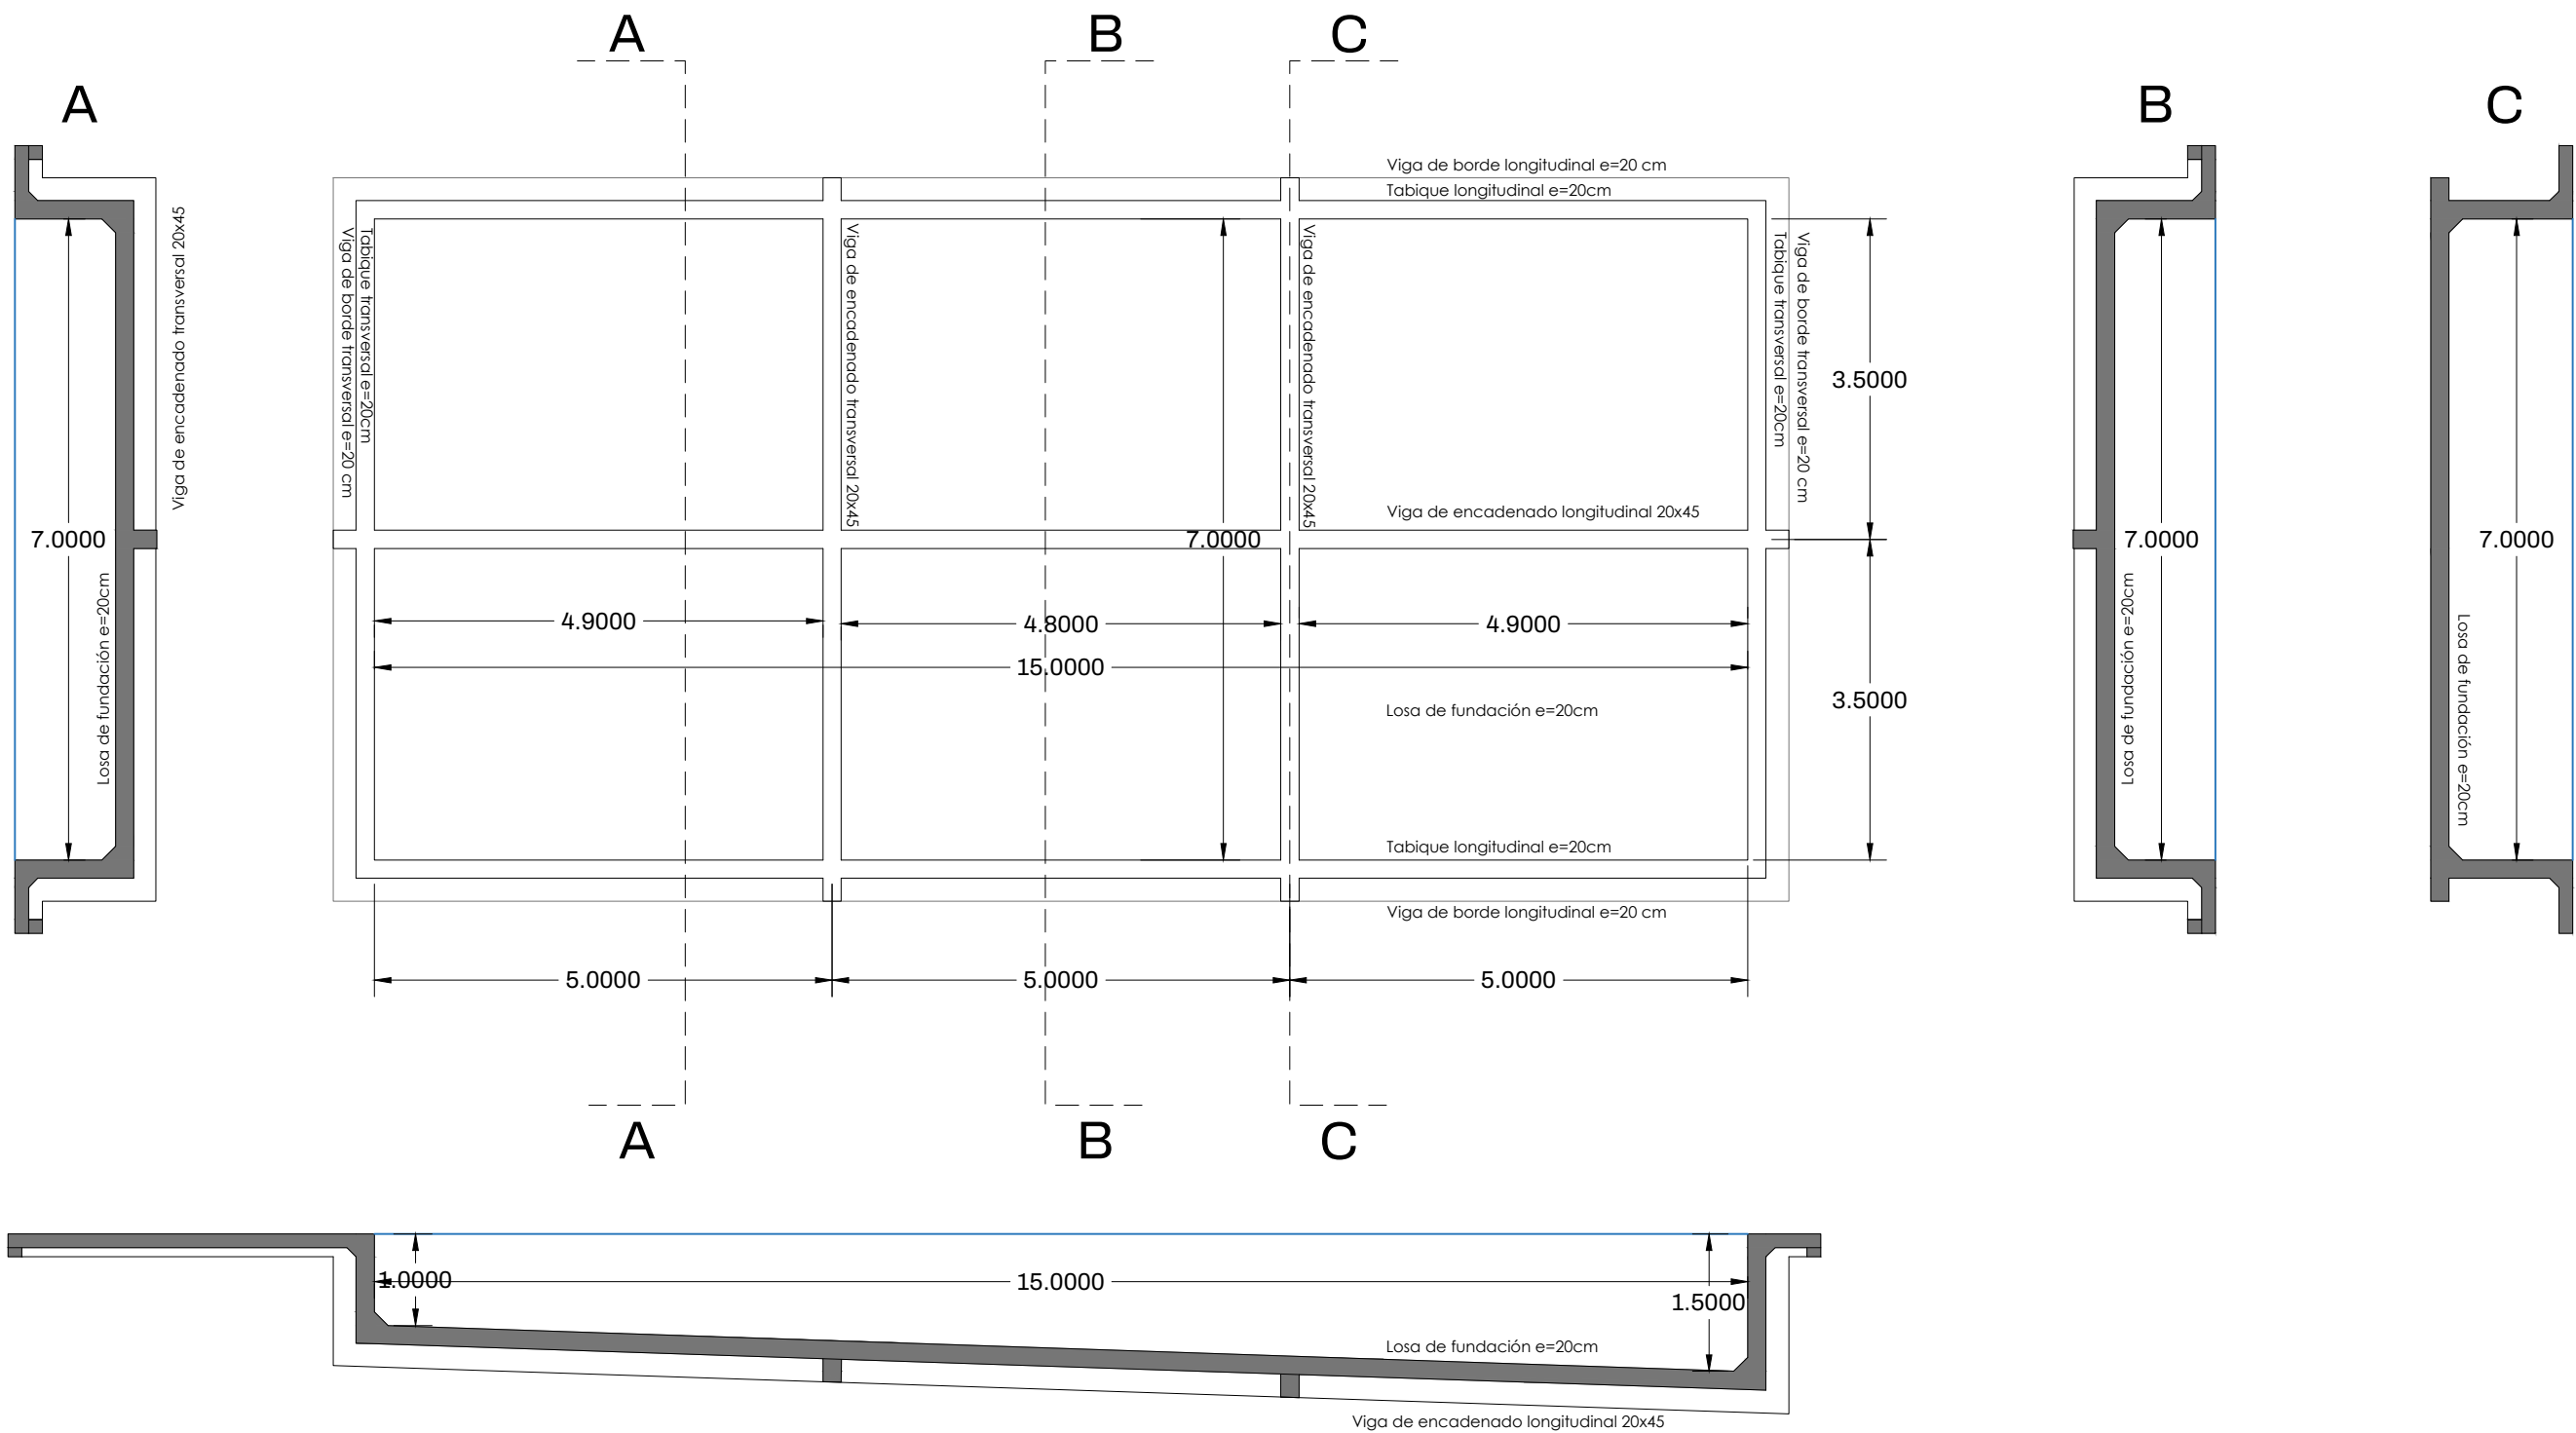

Encuentro losa de fundacion - vigas de encadenado	Encuentro viga de borde - tabique superior	Encuentro losa de fundacion - Viga de encadenado longitudinal 20x45	Encuentro viga de encadenado - tabique inferior y losa de fundación	Encuentro tabique inferior y losa de fundación
Horngón H-30 Acero ADN 420 recubrimiento = 5 cm	Horngón H-30 Acero ADN 420 recubrimiento = 5 cm	Horngón H-30 Acero ADN 420 recubrimiento = 5 cm	Horngón H-30 Acero ADN 420 recubrimiento = 5 cm	Horngón H-30 Acero ADN 420 recubrimiento = 5 cm

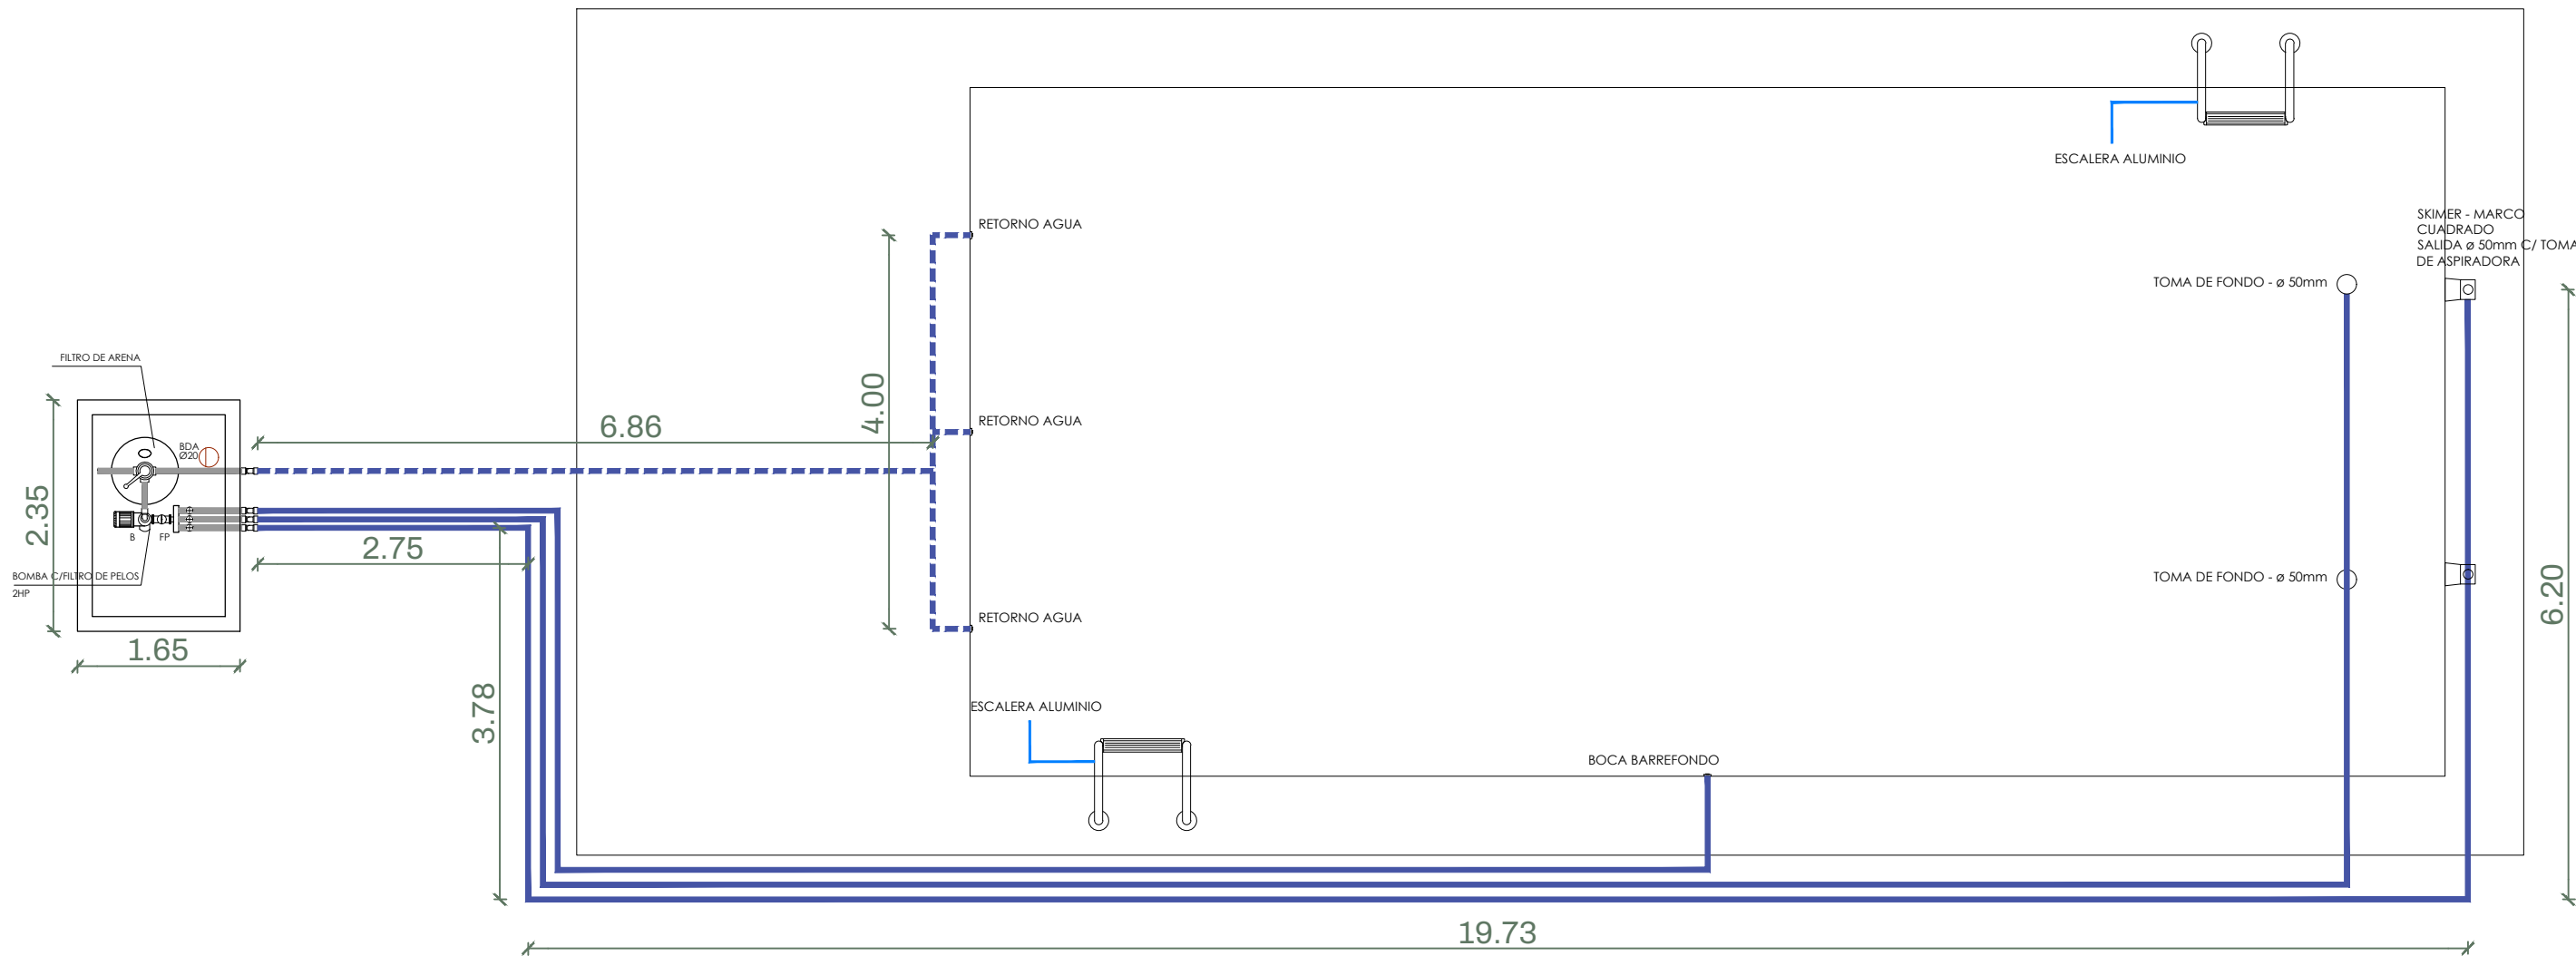

FILTRO

- Material: Poliester reforzado con fibra de vidrio o polietileno de alta densidad
- Caudal nominal: 20m³/hora
- diametro: Minimo 650mm
- Medio filtrante: Arena de cuarzo (granulometria 0,4-0,8mm)
- Valvula multivia: Filtracion, retrolavado, enjuage, recirculacion, vaciado, cerrado.
- Conexiones: Entradas y salidas de 2" (50mm) con roscas macho o conexiones de encastre rapido
- Accesorios: Manometro para control de presion, tapon de drenaje inferior, manual de instalacion y mantenimiento.
- Certificacion: producto conforme a normas internacionales de calidad, como ISO 9001.

